


Інструкція до вилки з компресією ICS

- 1) Для установки вилки з компресією ICS, на вилці не повинно бути колеса
- 2) Вставте вилку в деку (попередньо проставивши рульову в деку, центровочне кільце, і антилюфтове кільце якщо воно не інтегровано в вилку) і закрийте верхнім пілюжником.
- 3) Після надягаємо кермо (на зображенні позначений червоним), переконайтеся що колесо стоїть рівно щодо керма і затягуємо болт.
- 4) Далі одягаємо хомут (зажим) поверх керма і закручуємо болтом з комплектації компресійної системи (знадобиться шестигранник).

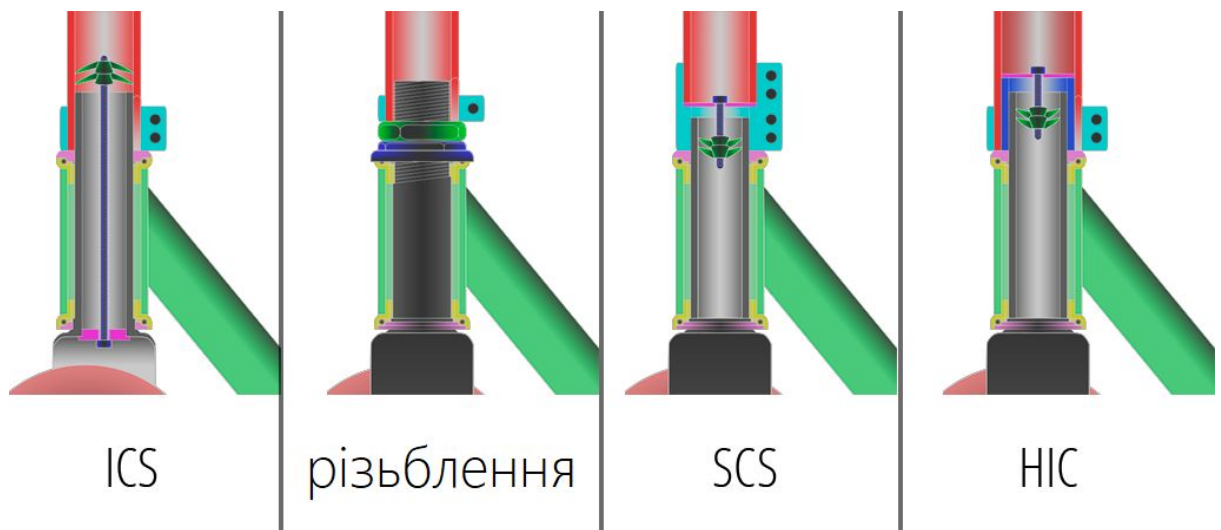

Якщо дана інструкція вам не допомогла, зверніться до спеціалізованого механіка.

Використовувати строго за призначенням.